



Der Secret-Expose Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst automatisch
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Der Secret-Expose Kochfelddunstabzug öffnet und schliesst sich je nach Bedarf automatisch.

DMPL0150SW ProfiLine Kochfelddunstabzug

Produkteigenschaften



Freuen Sie sich auf hohe Effizienz und niedrigen Energieverbrauch bei diesem A+

Geniessen Sie die Vorteile eines leistungsstarken Dunstabzugs bei geringem Energieverbrauch. Dieser A+ Dunstabzug saugt die Luft schnell ab, sodass es in Ihrer Küche sauber und frisch riecht.

- Randabsaugung

Ein modernes Premiumdesign, das Ihre Küche aufwertet

Der Abzug im modernen Design mit einem hochwertigen Finish wertet Ihre Küche visuell auf und passt perfekt zu Ihren weiteren Küchengeräten.



Der leistungsstarke, langlebige Aktivkohlefilter lässt sich im Backofen regenerieren


Der Aktivkohlefilter in der Dunstabzugshaube reinigt die Luft in Ihrer Küche effizient. Regenerieren Sie ihn bei Bedarf ganz einfach im Backofen. Je nach Gebrauch hält er bis zu 4 Jahre.

Technische Daten

Bauart	Kochfelddunstabzug	Luftschallemission Stufe intensiv	72
Abluft	Yes	Abluft dB(A)	62
Umluft	Ja	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	62
Farbe	Schwarz	Umluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	340
Gerätebreite (cm)	18	Umluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	250
Abmessungen HxBxT, mm	190x115x510	Umluft-Leistung Intensivstufe max. (m ³ /h)	410
Absicherung (A)	Keine	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	69
Netz-Spannung (V)	220-240	Luftschallemission Stufe max. Umluft dB(A)	70
Bedienungsart	Touch	Luftschallemission Stufe min. Umluft dB(A)	64
Hob2HoodTM	Nein	Beleuchtungseffizienzklasse	-
Anzahl der Motoren	1	Beleuchtungseffizienz (LE hood)	0
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) (W)	0
Geräusch min./max./Intensiv-Stufe, dB (A)	62/69/72	Art der Beleuchtung	Keine
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	36.6	Lichtstärke (Lux)	0
Abluft-Leistung Intensivstufe (m ³ /h)	550	Fluidynamische Effizienzklasse	A
Abluft-Leistung min./max./Intensiv-Stufe, m ³ /h	370/470/550	Fluidynamische Effizienz (FDE hood)	32
Energieeffizienzklasse	A+	Fettsabscheidegradklasse	C
Abluft-Leistung max. Stufe (m ³ /h)	470	Fettsabscheidegrad (%)	75.1
Abluft-Leistung min. Stufe (m ³ /h)	370		
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	700		

GK38TSILO, DMPL0150SW, DMPL0150SW,
WOK38TSILO**

TY38TSILCN, DMPL0150SW, GK58FTIPO,
(GK58TSIBO)***, DMPL0150SW, WOK38TSILO**

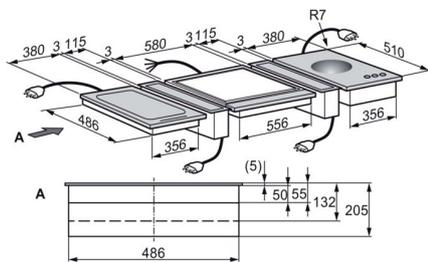

GK38TSILO*, DMPL0150SW, GK38TSILO*

